

LEDVANCE® INSERT 24W 100-240V 3000K / 4000K / 6500K



Beneficios

- ✓ Diseño compacto y marco reducido
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Clips cubiertos de goma con resortes flexibles
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA

50%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs



Aplicaciones



Ambiente
Residencial



Pasillos



Establecimientos



Recámara




Sala

Características del Producto

Potencia Nominal	24W
Equivalencia	2 x CFLi 23W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	2 200 lm
Eficiencia	91 lm/W
Temperatura de Color	3000K / 4000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	120°±5°
Vida útil	30 000h (L70@25°C)
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10~...+40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~...+70°C
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Factor de Potencia	>0.5


Dimensiones

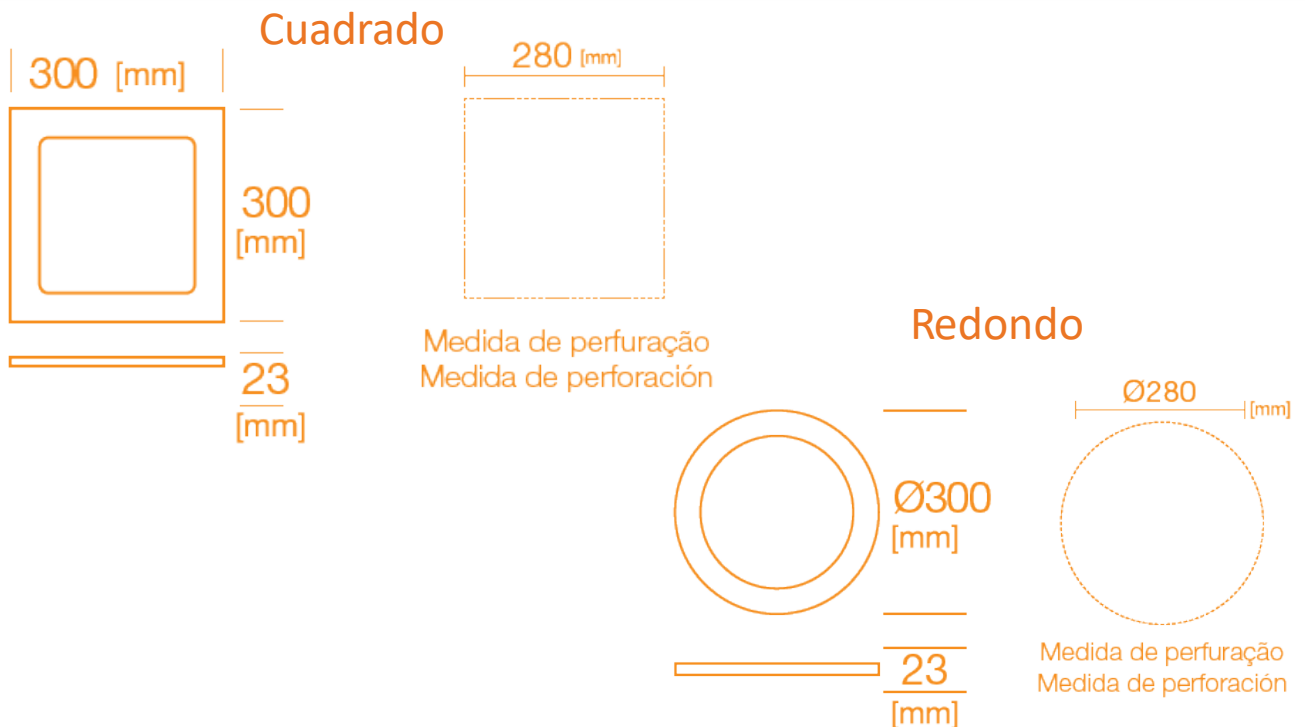

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7014199	LEDVANCE INSERT SQ24W/830	10	847.8	4058075056053	307x342x47	972	4058075056060	476x321x356	10170
7014200	LEDVANCE INSERT SQ24W/840	10	847.8	4058075056077	307x342x47	972	4058075056084	476x321x356	10170
7014201	LEDVANCE INSERT SQ24W/865	10	847.8	4058075056091	307x342x47	972	4058075056107	476x321x356	10170
7014202	LEDVANCE INSERT RND24W/830	10	592.4	4058075056114	307x307x47	707	4058075056121	476x321x321	7520
7014203	LEDVANCE INSERT RND24W/840	10	592.4	4058075056138	307x307x47	707	4058075056145	476x321x321	7520
7014204	LEDVANCE INSERT RND24W/865	10	592.4	4058075056152	307x307x47	707	4058075056169	476x321x321	7520

Diagrama Fotométrico

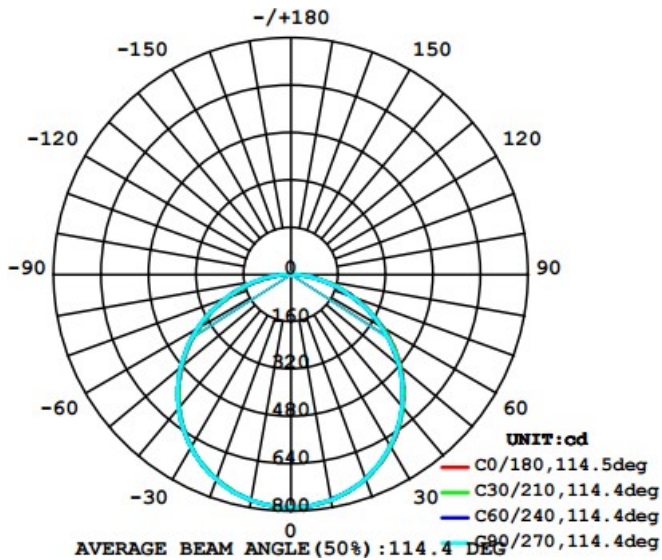

Curva Iluminación-Distancia

