



LEDVANCE

LEDVANCE® SLIM PLAFON 24W 100-240V 3000K / 6500K



Beneficios

- ✓ Placa central LED – distribución uniforme de luz
- ✓ Diseño compacto y fácil instalación
- ✓ Aplicación DUAL: para sobreponer o empotrar
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA

40%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs



Aplicaciones



Ambiente
Residencial



Pasillos



Despensa



Recámara



Sala


NOM

Características del Producto


Potencia Nominal	24W
Equivalencia	2x CFLi de 23W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	1 800 lm
Eficiencia	75 lm/W
Temperatura de Color	3000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	120°+/-5°
Vida útil	30 000h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10~... +40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... +70°C
Factor de Potencia	>0.5
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Dimensiones

Cuadrado

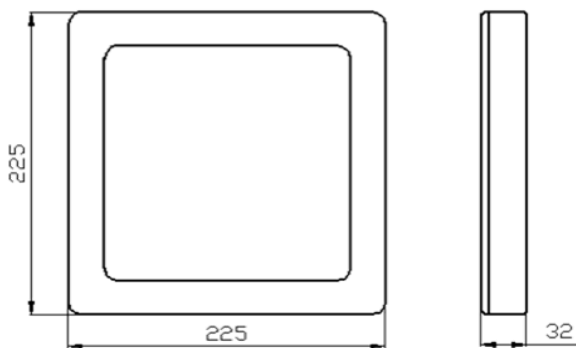


Redondo

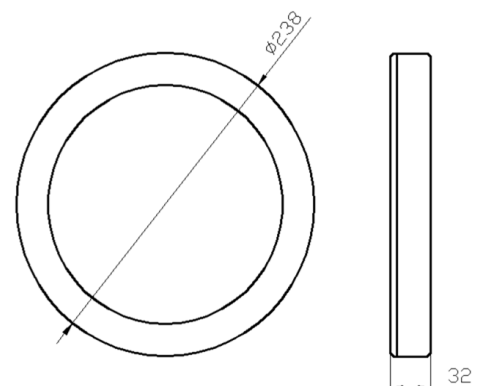

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7014218	LEDVANCE SLIM PLAFON RND 24W/830	10	620	4058075056374	243x38x243	690	4058075056381	386x257x257	7300
7014219	LEDVANCE SLIM PLAFON SQ 24W/830	10	620	4058075056398	230x38x230	690	4058075056404	386x244x244	7300
7014220	LEDVANCE SLIM PLAFON RND 24W/865	10	620	4058075056411	243x38x243	690	4058075056428	386x257x257	7300
7014221	LEDVANCE SLIM PLAFON SQ 24W/865	10	620	4058075056435	230x38x230	690	4058075056442	386x244x244	7300

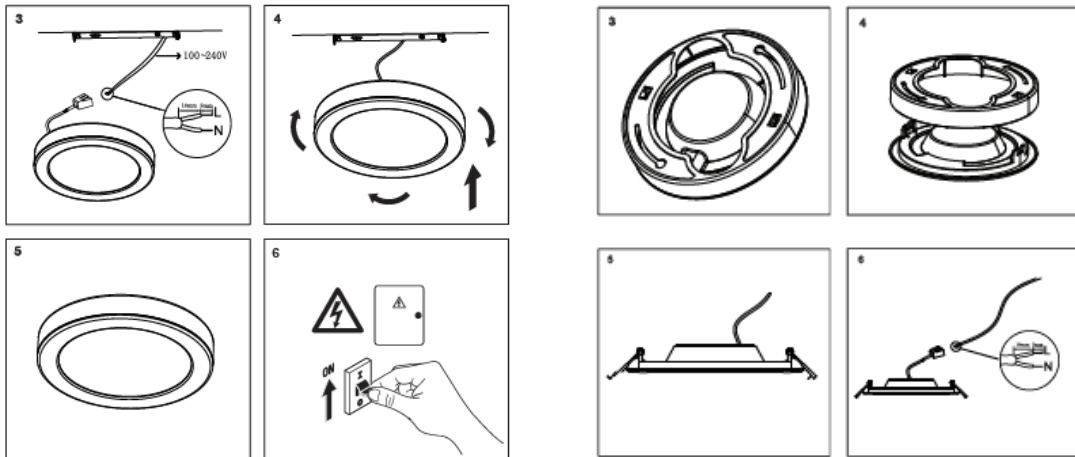

SOBREPONER

EMPOTRAR

Diagrama Fotométrico

